

Kiirjuhend

MiVue™ C59X seeria



Muudatus: R01 12/2023

Vastutuse välistus
Andmed ja dokumendid võivad muutuda ilma ette teatamata. MITAC ei taga, et selles dokumendis puuduvad vead. MITAC ei vastuta kahjude eest, mis on otseselt või kaudselt tekkinud seadme ja dokumentide vigadest, puudustest või lahknevustest.

Märkus
Kõik mudelid pole kõikides piirkondades saadaval. Sõltuvalt konkreetsest ostetud mudelist ei pruugi teie seadme ja lisaseadmete värv ja välimus täpselt vastata käesolevas dokumendis kujutatud piltidele.


MITAC Europe Ltd.
Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, Ühendkuningriik
MITAC Europe Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Pulawska 405 A, 02-801 Warszawa, Poola





5615N7240003 R01




MiVue C59X seeria

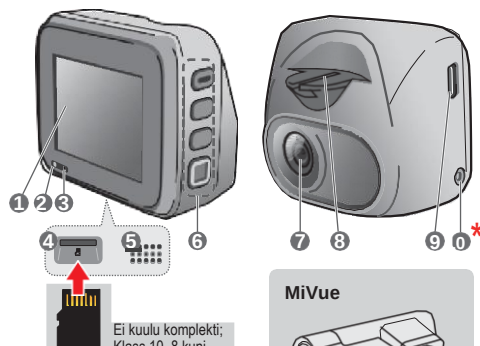

* Ainult valitud mudelitel.

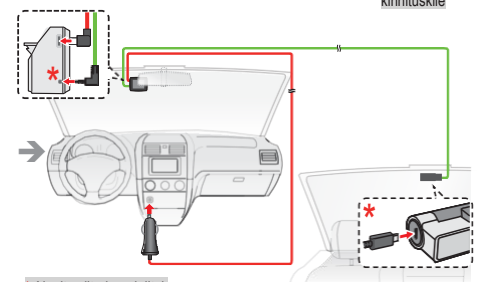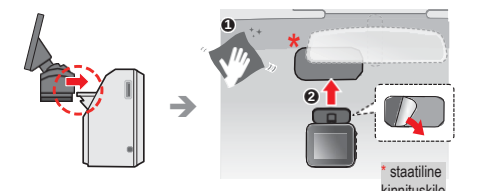

* Ainult valitud mudelitel.

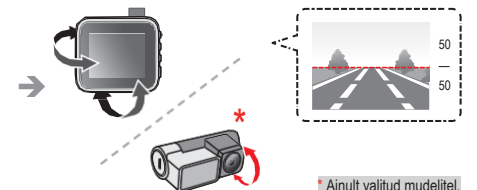

* Ainult valitud mudelitel.



* Ainult valitud mudelitel.



MiVue C59X

- 1 LCD ekraan
- 2 Süsteemi indikaator
- 3 Mikrofon
- 4 Mälukaardi pesa
- 5 Kõlar
- 6 Funktsiooniklahvid
- 7 Kaamera objektiiiv
- 8 Seadme kinnituspesa
- 9 USB-C konnektor
- 10 Tagakaamera konnektor*

MiVue tagakaamera*

- 1 Micro-USB konnektor
- 2 Paigaldusalus
- 3 Kaamera objektiiiv



Hoiatus! Ärge juhtige seadet sõidu ajal.

Veenduge, et paigutate pardakaamera sobivasse kohta, et mitte takistada juhi vaatevälja ega turvapatajate avanemist. Veenduge, et ükski objekt ei blokeeri kaamera objektiiivi ning objektiiivi läheduses ei paikne peegeldavaid materjale.



Pardakaamera lülitub automaatselt sisse, kui see on ühendatud toiteallikaga (nt koos sõiduki sigaretisüütaja toiteallikaga).

Pardakaamera esmakordsel toite sisse lülitamisel järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid:

- Valige eelistatud keel.
- Seadistage õige kuupäev ja kellaaeg, valides kohaliku ajavööndi.
- Määrake eelistatud distantsi mõõtühik.



Süsteem alustab automaatselt pidevat salvestamist mõne sekundi jooksul pärast käivitumist.

Pidev salvestamine

Salvestamine võib olla jagatud mitmeks videoklipiks; salvestamine ei katke videoklippide vahel. Kui salvestamine on pooleli, saate salvestamist käitsi peatada, vajutades .

Sündmuste salvestamine

Järsu löögi, kiire sõidu, agressiivse manöövri või avari tuvastamisel pideva salvestamise ajal aktiveerib G-andur kaamerale sündmuse salvestamise.

Kui soovite pideva salvestamise ajal sündmuse salvestamist käitsi alustada, valige .

Parkimisrežiim

Selle režiimi jaoks peate kasutama täiendavat toiteallikat, näiteks Mio SmartBoxi katkematu toite kaabel, mida müüakse eraldi.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage > **Parking Mode** > **Parking Mode** > **Smart Mode** või **Passive Powered Mode**.

- **Smart režiim:** Toetab G-anduri käivitatud salvestusi ja liikumistuvastust. Nutikas parkimisrežiim aktiveerub automaatselt, kui süütevõti on väljalülitatud asendis või kui auto peatub umbes 5 minutiks.
- **Passiivne režiim:** Toetab salvestamist pärast G-anduri tuvastamise käivitamist. Kui passiivne režiim on lubatud, lülitub süsteem pärast seadme väljalülitamist parkimisrežiimi.



MiVue Pro rakendus võimaldab teil WIFI kaudu vaadata, jagada ja varundada MiVue pardakaamera salvestatud videoid. Rakenduse tasuta allalaadimiseks otsige Apple App Store või Google Play poest rakendust „MiVue Pro“.

WIFI ühenduse seadistamine

1. Lubage MiVue pardakaameras WIFI, vajutades > **WIFI** > **Connect App**.*
Kui see on lubatud, kuvatakse ekraanil pardakaamera võrgu SSID numbrit ja parooli.
2. Avage nutitelefoni MiVue Pro ning järgige ühenduse seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Süsteemi sätete kohandamiseks vajutage .



Täpsema teabe saamiseks pardakaamera kasutamise kohta laadige Mio veebisaidilt alla kasutusjuhend: support.mio.com

- Regulatiivse identifitseerimise eesmärgil omistatakse MiVue mudelitele C59X number N724. Käesolevaga kinnitab MITAC, et toode N724 vastab Euroopa Direktiivi 2014/53/EÜ (R&TTE) põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Seadme deklaratsiooni täisteksti leiate Mio veebisaidilt (www.mio.com).
- IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz*
Sagedusvahemik kasutamisel: 2412–2472 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus: 19,71 dBm

* Ainult valitud mudelitel.